


FLEXIBLES


Flexible double AGRAFAGE



Dimensions en mm.				
NDls. I	Tolérance	Di. e	Tolérance	Rayon de courbure
20	+0,5	23	+0,3	100
25	+1	29,5	+0,5	130
30	+1	35	+0,5	155
35	+1	40	+1	170
40	+1,5	45	+1	200
45	+1,5	50	+1	225
50	+1,5	55	+1	250
55	+1,5	60	+1	280
60	+1,5	65	+1	300
65	+1,5	71	+1	320
70	+1,5	76	+1	370
75	+1,5	81	+1	420
80	+1,5	86	+1	470
85	+1,5	91	+1	505
90	+1,5	96	+1	540
95	+1,5	101	+1	570
100	+1,5	106	+1	600
105	+1,5	111	+1	620
110	+1,5	116	+1	640
115	+1,5	121	+1	670
120	+1,5	126	+1	700
125	+1,5	131	+1	750
130	+1,5	136	+1	800
140	+1,5	145	+1	900
150	+2	155	+1,5	1000
160	+2	167	+1,5	1050
175	+2	182	+1,5	1125
200	+3	207	+2	1250
225	+3	232	+2	1375
250	+3	257	+2	1500
300	+3	307	+2	1700

Pour toute réalisation spéciale : Nous consulter.

Flexible agrafé AVEC MANCHONS

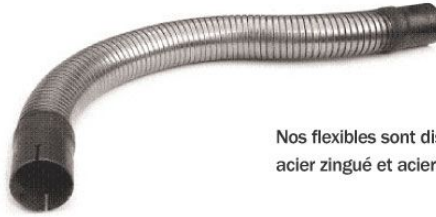

Nos flexibles sont disponibles en
 acier zingué et acier inox 304