

FLEXIBLES


Flexible double AGRAFAGE



| Dimensions en mm. | | | | |
|-------------------|-----------|-------|-----------|-------------------|
| Nb de l | Tolérance | Di. e | Tolérance | Rayon de courbure |
| 20 | +0,5 | 23 | +0,3 | 100 |
| 25 | +1 | 29,5 | +0,5 | 130 |
| 30 | +1 | 35 | +0,5 | 155 |
| 35 | +1 | 40 | +1 | 170 |
| 40 | +1,5 | 45 | +1 | 200 |
| 45 | +1,5 | 50 | +1 | 225 |
| 50 | +1,5 | 55 | +1 | 250 |
| 55 | +1,5 | 60 | +1 | 280 |
| 60 | +1,5 | 65 | +1 | 300 |
| 65 | +1,5 | 71 | +1 | 320 |
| 70 | +1,5 | 76 | +1 | 370 |
| 75 | +1,5 | 81 | +1 | 420 |
| 80 | +1,5 | 86 | +1 | 470 |
| 85 | +1,5 | 91 | +1 | 505 |
| 90 | +1,5 | 96 | +1 | 540 |
| 95 | +1,5 | 101 | +1 | 570 |
| 100 | +1,5 | 106 | +1 | 600 |
| 105 | +1,5 | 111 | +1 | 620 |
| 110 | +1,5 | 116 | +1 | 640 |
| 115 | +1,5 | 121 | +1 | 670 |
| 120 | +1,5 | 126 | +1 | 700 |
| 125 | +1,5 | 131 | +1 | 750 |
| 130 | +1,5 | 136 | +1 | 800 |
| 140 | +1,5 | 145 | +1 | 900 |
| 150 | +2 | 155 | +1,5 | 1000 |
| 160 | +2 | 167 | +1,5 | 1050 |
| 175 | +2 | 182 | +1,5 | 1125 |
| 200 | +3 | 207 | +2 | 1250 |
| 225 | +3 | 232 | +2 | 1375 |
| 250 | +3 | 257 | +2 | 1500 |
| 300 | +3 | 307 | +2 | 1700 |

Pour toute réalisation spéciale : Nous consulter.

Flexible agrafé AVEC MANCHONS

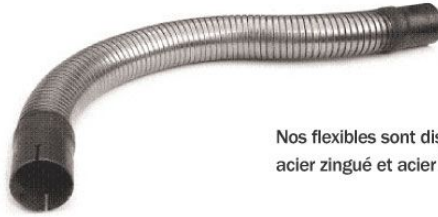

Nos flexibles sont disponibles en
 acier zingué et acier inox 304